

4K 네트워크 Standalone 타입 NVR




주요 특징

- 4K Ultra HD Recording NVR
- H.265, H.264 포맷 지원
- 다양한 저장 장치 지원 : 6 SATA HDD, 4 eSATA
- 쉬운 설치를 위한 네트워크 기능 : DDNS, DHCP, UPNP
- 알람, ATM, POS 지원
- 양방향 오디오 지원
- 중단 센서 / 카메라 조작 센서 기능 / EOL 레지스터 센서
- FAN 동작 이상시 알람
- 사용자 친화적인 디자인 (대화형 프론트 패널)과 GUI
- 조그 셔틀
- 무상제공 소프트웨어 : CMS, RMS, Mac 뷰어, 웹 클라이언트
- 스마트 폰 뷰어 응용 프로그램 (Android/iPhone/iPad)
- 선택사양
 - PoE 지원
 - 2개의 이더넷 포트

외형도

(단위 : mm)

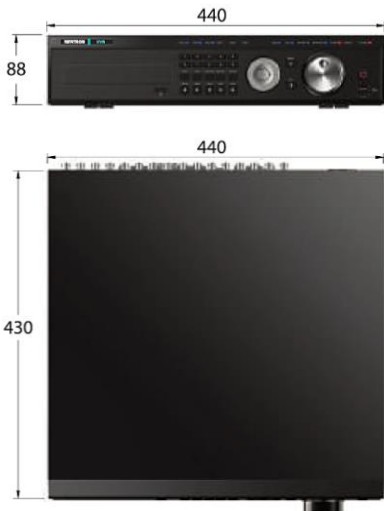

제품 사양

모델명	MDX7-3200	MDX7-1600	
디스플레이			
채널	32채널	16채널	
카메라	IP Camera	ONVIF	
	PoE 지원	선택사양	
디스플레이	속도	최대 30fps/CH	
	해상도	최대 4K Ultra HD	
기능			
OSD	임베디드 리눅스		
녹화	압축 방식	H.265, H.264	
	속도	최대 30fps/CH	
	해상도	최대 4K Ultra HD	
	모드	움직임, 로컬 센서	
	비트 전송률	최대 8Mbps/CH, 조절 가능	
재생	검색	첫번째 녹화 시간, 최종 녹화 시간, 최종 검색 시간, 달력, 로그 뷰어, 스마트 검색, 시간별 & 날짜별 검색, 이벤트 검색	
	속도	x1 ~ x32, x300	
	모드	이벤트만 재생, 뒤로, 일시 중지, 프레임 단위, 속도 증가	
네트워크	인터페이스	RJ45(10/100/1G) x2	
	압축 방식	H.265, H.264	
	속도	최대 2메가픽셀 15fps/CH	
백업	해상도	최대 2메가픽셀(1920 x 1080P)	
	모드	대여폭 제어	
	인터페이스	USB, Network	
	내장 HDD	6 HDD Bay	
	외장 HDD	4개 eSATA 포트	
H/W RAID	N/A		
DVD	선택 사양(DVD추가시 HDD Bay 1개 제외)		
PTZ / Keyboard	2 x RS-485 - Terminal Block		
POS/ATM	RS-232C - Terminal Block, Ethernet POS		
소프트웨어	CMS, RMS, Mac Viewer, MMS APP(Android/iPhone/iPad)		
인터페이스			
비디오 출력	VGA	1 Full HD, SXGA, XGA	
	HDMI	1 HDMI (4K, Full HD, SXGA, XGA)	
	Composite	1 Composite (720x480)	
	Spot	1 BNC(TVI)	
	압축 방식	G.711u	
오디오	비트 전송률	IP 카메라 지원에 따름	
	입력	32채널	16채널
	출력	1 HDMI	
알람	입력 / 출력	4/1 - NC/NO	
	사전 / 사후 경보	5sec ~ 5min	
	동작	E-mail, CH 팝업, 부저, Relay, PTZ Preset, 원격 VMS, Front LED	
일반			
전원	NVR 입력	AC90~240V 50/60Hz, 80W	
	PoE 입력	선택사양	
동작 온도 / 습도	5°C ~ +40°C / Under 80% RH		
크기 (mm)	440(W) x 88(H) x 430(D)		
무게	약 8Kg (HDD제외)		

* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.