

ALL-IN-ONE Standalone 타입 DVR




주요 특징

- 모드 영상 출력 방식을 하나의 DVR로 저장 가능
 - IP, EX-SDI, HD-SDI, TVI, CVI, AHD, 아날로그 영상 지원
- 2메가픽셀 Full HD 지원
- 영상 입력 방식을 자동으로 인식하여 녹화하고 표출
- H.264 포맷 지원
- 다양한 저장 장치 지원 : 2 SATA HDD, 1 eSATA
- 쉬운 설치를 위한 네트워크 기능 : DDNS, DHCP, UPNP
- 알람, ATM, POS 지원
- 양방향 오디오 지원
- FAN 동작 이상시 알람
- 사용자 친화적인 디자인 (대화형 프론트 패널)과 GUI
- 무상제공 소프트웨어 : CMS, RMS, Mac 뷰어, 웹 클라이언트
- 스마트 폰 뷰어 응용 프로그램 (Android/iPhone/iPad)

외형도

(단위 : mm)

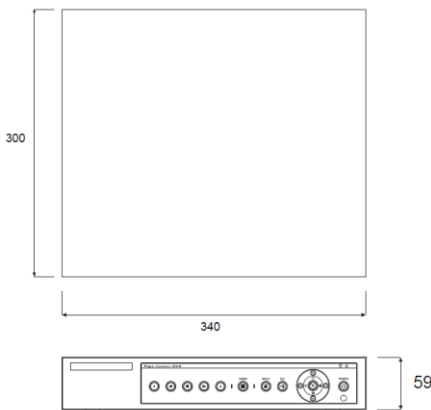

제품 사양

모델명	MMX3-16V2	MMX3-08V2	MMX3-04V2
디스플레이			
채널	16채널	8채널	4채널
카메라			
IP 카메라	ONVIF		
동축 카메라	16 BNC	8 BNC	4BNC
속도	최대 30fps/CH		
디스플레이 해상도	IP : 최대 4MP EX-SDI / HD-SDI / TVI : 720p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP, 4K AHD : 720p, 1080p, 3MP CVI : 720p, 1080p 아날로그 : 960H		
기능	임베디드 리눅스		
OS	압축 방식 H.264		
	속도 최대 30fps/CH		
	IP : 최대 4MP		
녹화 해상도	EX-SDI / HD-SDI / TVI : 720p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP, 4K AHD : 720p, 1080p, 3MP CVI : 720p, 1080p 아날로그 : 960H		
모드	움직임, 로컬 센서		
품질	5레벨		
재생	검색 첫번째 녹화 시간, 최종 녹화 시간, 최종 검색 시간, 달력, 로그 뷰어, 스마트 검색, 시간별 & 날짜별 검색, 이벤트 검색		
	속도 x1 ~ x32, x300		
	모드 이벤트만 재생, 뒤로, 일시 중지, 프레임 단위, 속도 증가		
인터페이스	RJ45(10/100/1G) x2		
압축 방식	H.264		
네트워크 속도	최대 2메가픽셀 15fps/CH		
해상도	최대 2메가픽셀(1920 x 1080P)		
모드	대여폭 제어		
백업 인터페이스	USB2.0, 네트워크		
포맷	RMS, AVI		
내장 HDD	2 HDD 또는 1 HDD, 1 x eSATA		
외장 HDD	1개 eSATA 포트		
H/W RAID	N/A		
DVD	N/A		
PTZ / Keyboard	2 x RS-485 - Terminal Block		
POS/ATM	RS-232C - Terminal Block, Ethernet POS		
소프트웨어	CMS, RMS, Mac Viewer, MMS APP(Android/iPhone/iPad)		
인터페이스	VGA 1 VGA (Full HD, SXGA, XGA)		
비디오 출력	HDMI 1 HDMI (4K, Full HD, SXGA, XGA)		
	Composite 1 Composite (720x480)		
	Spot 1 BNC(TVI)		
오디오 압축 방식	G.711u		
오디오 입력	16RCA	8RCA	4RCA
출력	1 HDMI		
입력 / 출력	4/1 - NC/NO		
알람 사전 / 사후 경보	5sec ~ 5min		
동작	E-mail, CH 팝업, 부저, Relay, PTZ Preset, 원격 VMS, Front LED		
일반	전원 입력 DC12V / 5A - Level 6, 60W		
	DC12V / 3A - Level 6, 60W		
동작 온도 /습도	5°C ~ +40°C / Under 80% RH		
크기(mm)	340(W) x 59(H) x 300(D)		
무게	약 3Kg (HDD 제외)		

* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.