

## 960H(Analog) 1Channel Video Server




### 주요 특징

- H.264, M-JPEG 듀얼 스트리밍
- 모든 이미지 해상도에서 초당 30 프레임 지원
- 최대 해상도 : 960H(960x480)
- 1 Port analog video loop-out port
- 양방향 오디오 지원
- IEEE 802.3af PoE injectors 지원 (mid/end-spans)

### 외형도

(단위 : mm)

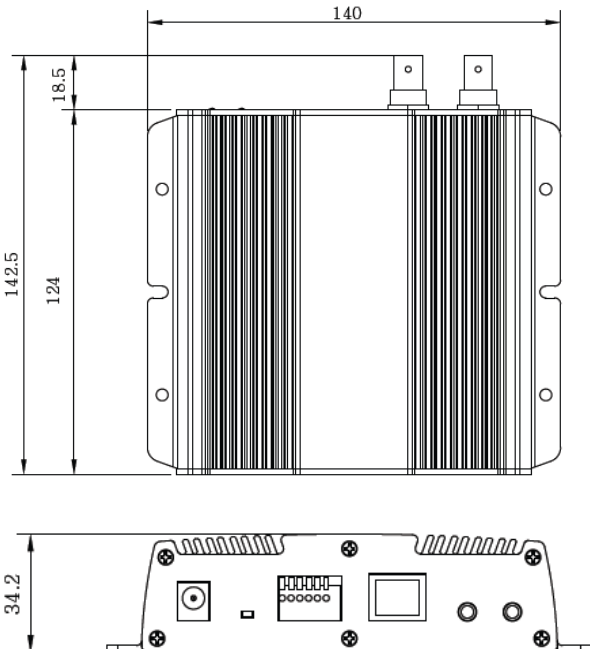

### 제품 사양

MODEL	MNVS-202
<b>기능</b>	
센서 입력 / 출력	1 / 1
비디오 입력 / 출력	BNC / CVBS: VBS 1.0 Vp-p / 75Ω
오디오 입력 / 출력	1 / 1
RS-485	PELCO-D, PELCO-P, Etc.,
사용 전원	DC 12V, 1.5A, PoE IEEE 802.3af(Optional)
소비 전력	2.5W
재질	알루미늄 다이캐스팅
저장 장치	Micro SD Slot
PTZ 제어	PTZ Camera Control via Pelco-D/P Protocol
<b>네트워크</b>	
OS	Embedded Linux
비디오 압축 방식	Dual Codec, H.264/MPEG4/MJPEG
비디오 스트리밍	Multi Streaming CBR/VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
Frame Rate	Max.30/25fps for 960H
오디오 압축 방식	Two way, G.711, 8KHz
동작 감지	Notification: FTP, e-mail, Alarm out
Video Buffer	5MB pre-alarm and 180 sec (max) post-alarm
<b>프로토콜 지원</b>	
프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
보안	Password protection, User access log, HTTPS encryption
OS 지원	Windows 7, Vista, XP, 2000
<b>일반</b>	
크기 (mm)	140(W) x 347(H) x 124(D)
무게	500g

\* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.