


Hybrid LED 볼라드

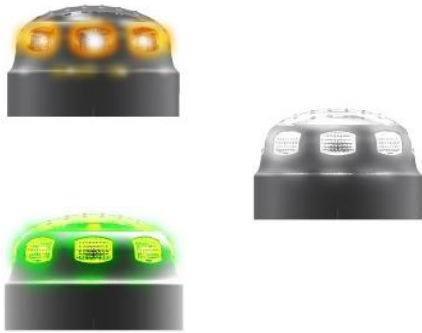

LED Color ○ White ● Amber ● Green

❖ 제품 특징

- LED 발광 및 고휘도 반사시트를 사용하여 100m이상의 높은 시인성
- 우레탄 보호 커버 사용으로 보행자 안전 및 차량 충격 흡수
- 내충격, 방수(IP67), 방진구조
- 하이브리드 전원구조 및 전력제어기술 적용으로 365일 부조일 (Hybrid Model)
- RF ON/OFF Control 기능(Optional)



❖ 적용범위 : 차량통행 금지 구역, 보행자 전용 도로, 주.정차 금지 구역, 공원 진입로, 횡단보도, 사찰 및 문화재 진.출입구 등

❖ 규격 및 사양

Item	Type		사용환경	Model NO
발광형 볼라드	LED 캡	Hybrid Type	평균 일조량 (3.5시간 이하)	MB-60HB
	양카형			MB-61HB
	매립형			MB-62HB
	이동형			MB-63HB
	LED 캡	Solar Type	평균 일조량 (3.5시간 이상)	MB-60SB
	양카형			MB-61SB
	매립형			MB-62SB
	이동형			MB-63SB

항 목		규 격		항 목		규 격	
LED 캡	조명장치	Super Luminosity LED x 8ea		본체	Reflector	초고휘도 반사시트	
	Controll er	Ultra Low Power MCU Controller			보호커버	우레탄 재질	
	전원장치	Hybrid Model	Solar Cell : 4V/250mA/Hr		내부재질	Steel Pipe	
			Battery 1 : Li-FePO4 3.2V / 1500mA		크기	LED 캡	Ø151mm x H97.5mm
		Battery 2 : Lithium 3.6V / 7.2A		양카형		Ø151mm x H813mm	
	Solar Model	Solar Cell : 4V/250mA/Hr		매립형		Ø151mm x H1100mm	
Battery 1 : Li-FePO4 3.2V / 1500mA		이동형	Ø151mm x H1100mm				
주요재질		Polycarbonate, AL Casting(불소도장)		무게	16,000g		