


# Hybrid LED 경관조명



LED Color ○ White ● Amber ● Green

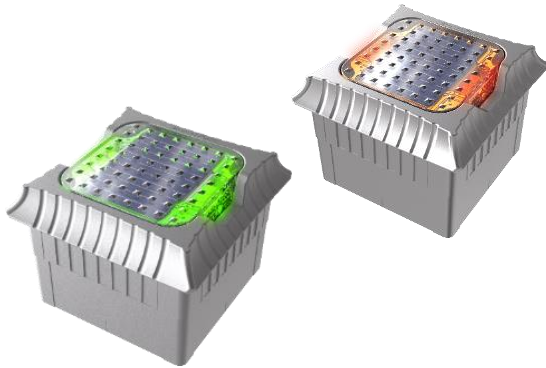

❖ 적용범위 : 공원, 산책로, 등산로, 위험지역 안전 표시, 갑판 시설, 징검다리, 골프장 조경시설 등

## ❖ 규격 및 사양

Item	Type	사용환경	모델명
LED 경관조명	Hybrid Type	평균 일조량 (3.5시간 이하)	MK-70HL
	Solar Type	평균 일조량 (3.5시간 이상)	MK-70SL

항 목	규 격	항 목	규 격	
조명장치	Super Luminosity LED x 6ea	부조일	Hybrid Model : 365, Solar Model : 3일	
Controller	Ultra Low Power MCU Controller	주요재질	Polycarbonate, AL Casting	
전원장치	Hybrid Model	Solar Cell : 4V/150mA/Hr	방수규격	IP67
		Battery 1 : Li-FePO4 3.2V / 1500mA	크기	W127mm x D127mm x H60mm (내경 W100 x D100 x H42)
		Battery 2 : Lithium 3.6V / 7.2A		
	Solar Model	Solar Cell : 4V/150mA/Hr	무게	500g
		Battery 1 : Li-FePO4 3.2V / 1500mA		

## ❖ 제품 특징

- 고휘도 LED사용으로 500m이상의 시인성
- 내충격, 방수(IP67), 방진 구조
- 내부 모듈 및 보호 캡 분리 구조로 유지보수 용이
- 하이브리드 전원구조 및 전력제어기술 적용으로 365일 부조일 (Hybrid Model)
- RF ON/OFF Control (Option)