

4K 네트워크 Standalone 타입 NVR




주요 특징

- 4K Ultra HD Recording NVR
- 16CH & 25CH 실시간 디스플레이 및 실시간 녹화
- 데이터 처리 대역폭 최대 200Mbps
- 쉬운 설치를 위한 네트워크 기능 : DDNS, DHCP, UPNP
- 알람, ATM, POS 지원
- 양방향 오디오 지원
- ONVIF 호환으로 IUP카메라 자동 감지 / 등록
- 인텔리전트 듀얼(Main & Sub) 스트림 레코딩 / 디스플레이
- 사용자 친화적인 디자인과 GUI
- 포트 포워딩이 필요없는 P2P 기능
- iSCSI 기능 지원 - 네트워크를 통한 외부 HDD
- 무상제공 소프트웨어 : VMS, RMS, 웹 클라이언트
- 스마트 폰 뷰어 응용 프로그램 (Android/iPhone/iPad)
- 스마트 검색 - 시간 및 분 단위로 다중 검색 가능

외형도

(단위 : mm)

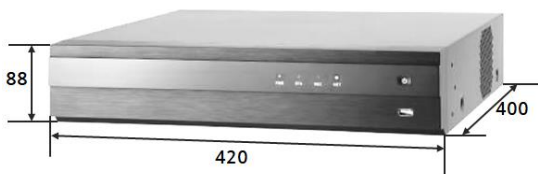

제품 사양

모델명	MFN-7025	MFN-7016
디스플레이		
채널	25채널	16채널
카메라		
IP Camera	ONVIF	
PoE 지원	N/A	
디스플레이		
속도	최대 30fps/CH	
해상도	1024x768, 1280x1024, 1920x1080, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160(4K) (Selectable)	
기능		
OSD	임베디드 리눅스	
녹화		
압축 방식	H.264 I-Reference 지원	
속도	최대 30fps/CH	
해상도	최대 4K Ultra HD	
모드	연속, 움직임, 센서, 연속+움직임, 연속+센서, 움직임+센서 녹화, 스케줄녹화, 프리&포스트 알람녹화, 긴급녹화	
대역폭(최대)	200Mbps	
재생		
검색	첫번째 녹화 시간, 최종 녹화 시간, 최종 검색 시간, 달력, 로그 뷰어, 스마트 검색, 시간별 & 날짜별 검색, 이벤트 검색	
속도	x1 ~ x99	
모드	이벤트만 재생, 뒤로, 일시 중지, 프레임 단위, 속도 증가	
네트워크		
인터페이스	RJ45(10/100/1G) x2	
압축 방식	H.264 I-Reference 지원	
속도	200Mbps	
해상도	최대 2메가픽셀(1920 x 1080P)	
모드	대역폭 제어	
백업		
인터페이스	2x USB, CMS를 통한 네트워크, FTP서버 업로드	
내장 HDD	4 x SATA HDD Bay	
외장 HDD	USB 연동	
H/W RAID	N/A	
DVD	선택 사양(DVD추가시 HDD Bay 1개 제외)	
PTZ / Keyboard	onVif / RS-485 - Terminal Block	
POS/ATM	Text-in Based (USB to Serial support, TCP/IP Network)	
소프트웨어	CMS, RMS, MMS APP(Android/iPhone/iPad)	
인터페이스		
비디오 출력	VGA	1 Full HD, SXGA, XGA
	HDMI	1 HDMI (4K, Full HD, SXGA, XGA)
	압축 방식	G.711u
오디오		
	비트 전송률	IP 카메라 지원에 따름
	입력 / 출력	1/1
알람		
	입력 / 출력	16CH/4CH
	사전 / 사후 경보	5sec ~ 5min
	동작	E-mail, CH 팝업, 부저, Relay, PTZ Preset, 원격 VMS, Front LED
일반		
전원	NVR 입력	DC12V 7A
	PoE 입력	N/A
동작 온도 / 습도	5°C ~ +40°C / Under 90% RH	
크기 (mm)	420(W) x 88(H) x 400(D)	
무게	약 8Kg (HDD제외)	

* 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.